



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА STEP


### Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.


- ① - пятилучье - 1 шт.
- ② - ролики - 5 шт.
- ③ - газпатрон - 1 шт.
- ④ - нижняя втулка для кожуха - 1 шт.  
(наличие зависит от типа кожуха - может отсутствовать)
- ⑤ - кожух на газпатрон (3 детали) - 1 шт.  
(при комплектации хромированным газпатроном - кожух отсутствует)
- ⑥ - металлическая площадка - 1 шт. с рычагом подъема ⑩
- ⑦ - спинка с кронштейном - 1 шт.
- ⑧ - сиденье - 1 шт.
- ⑨ - втулка пластиковая - 2 шт.




1. В пятилучье ① установите ролики ②, поставьте нижнюю втулку ④, газпатрон ③ и кожух ⑤



2. Прикрутите кронштейн спинки ⑦ к сиденью ⑧ двумя винтами крестовой отверткой №3, как показано на рисунке.

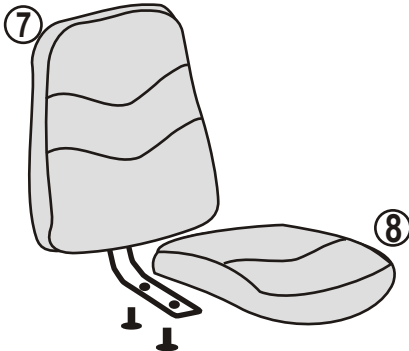

3. К сиденью ⑧ прикрутите металлическую площадку ⑥ (рычаг подъема ⑩ должен находиться под правой рукой), установив в передней части площадки втулки ⑨ между сиденьем и площадкой

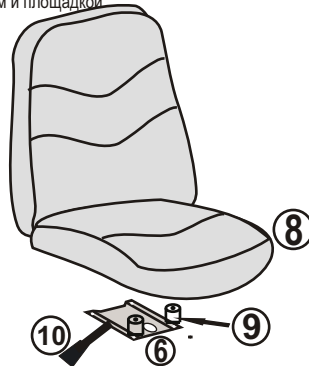

4. Сиденье установите отверстием в металлической площадке ⑥ на газпатрон ③.



Сборка закончена.

## Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле.

## Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть. Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание ткани.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сразу сборку, дождитесь, чтобы пластмассовые детали кресла достигли комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

### Внимание

**Газпатрон не разбирать, высокое давление ОПАСНО.**  
**Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон 100 кг.**  
Гарантийный срок 12 месяцев  
Срок службы 5 лет